

CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023
PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

ABERTURA: 04/04/2023 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS

capitaltda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
Roa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6

CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023
PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

ABERTURA: 04/04/2023 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS

capitaltda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
Roa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6



CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

ABERTURA DIA: 04/04/2023.

HORÁRIO: 09h:00min.

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023

PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

1º - Atendemos ao CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2023, dessa Comissão, estamos apresentando nossa Proposta de Preços para executar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA, Objeto deste Edital.

2º - Nos nossos preços Unitários e Global, estão incluídos todos os custos de materiais, mão-de-obra, serviços de terceiros, tributos e tudo o mais que se torne necessário à completa execução dos serviços constantes na Planilha de Quantitativos que nos foi fornecido com o Edital.

3º - Preço Global da Obra: **R\$: 12.777.502,51 (DOZE MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)**

4º - Prazo Global de Entrega da Obra: **12 (DOZE) MESSES** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras - SMO.

5º - Validade da Proposta, **60 (Sessenta) dias**, contados a partir da data desta licitação.

6º - Prazo de garantia: **05 (cinco) anos**, a contar da data de recebimento definitivo dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços pré-instalados, contra quaisquer defeitos de funcionamento das instalações e materiais fornecidos.


7º - Responsável Técnico: **Engenheiro Civil Gleison Mesquita da Silva - CREA 0900679093**

8º - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

AG.: 0250-X C.C.: 210.125-4

Valemo-nos do ensejo para renovar a V. S^a., Os protestos de nossa estima e consideração.

Boa Vista (RR), 04 de ABRIL de 2023


Capital Construção
Ind. Serviços e Comércio Ltda-ME
Gleison Mesquita da Silva
Administrador

capitaltda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
Boa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6



CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023
 PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, empresa estabelecida nesta cidade de Boa Vista-RR, inscrita sob o CNPJ nº 22.890.123/0001-88, representada por seu Administrador o Sr. Gleison Mesquita da Silva, CPF. Nº 509.973.192-91, para fins do disposto no Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2023**, DECLARAR, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Boa Vista (RR), 04 de ABRIL de 2023

Capital Construção
 Ind. Serviços e Comércio Ltda-ME
 Gleison Mesquita da Silva
 Administrador

Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 0900670093

capitaltda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6



CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023
PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.


**RELAÇÃO DE MARCAS E MODELOS DOS ISUMOS APRESENTADOS NAS COMPOSIÇÕES DE
CUSTO UNITÁRIO**

INSUMOS:

<u>CIMENTO</u>	<u>MARCA: APODI CP IV</u>
<u>TUBOS E CONEXÕES</u>	<u>MARCA: AMANCO</u>
<u>CABOS ELETRICOS</u>	<u>MARCA : PIRELLI</u>
<u>LUMINÁRIAS</u>	<u>MARCA: TACHIBRA</u>
<u>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</u>	<u>MARCA: ALCOA</u>
<u>FECHADURAS</u>	<u>MARCA: ALIANÇA</u>
<u>CERAMICAS E REVESTIMENTOS:</u>	<u>MARCA: PISO FORTE</u>
<u>ARGAMASSA</u>	<u>MARCA: QUARTZOLIT</u>
<u>TINTAS E COMPLEMENTOS</u>	<u>MARCA: SUVINIL</u>
<u>TELHAS</u>	<u>MARCA: BRASILIT</u>
<u>AÇO</u>	<u>MARCA: GERDAU</u>
<u>FORRO PVC</u>	<u>MARCA: LANAPLAST</u>
<u>IMPERMEABILIZANTES</u>	<u>MARCA: SIKA</u>

OBS.: MODELO : PADRÃO POPULAR

Boa Vista (RR), 04 de ABRIL de 2023


Capital Construção
Ind. Serviços e Comércio Ltda ME
Gleison Mesquita da Silva
Administrador

capitaltda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
Boa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6







CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023
 PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

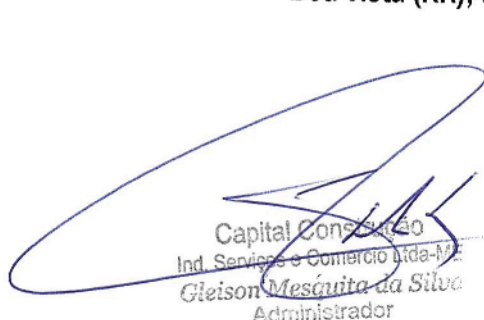
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

DECLARAÇÃO REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇOS

A **CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, empresa estabelecida nesta cidade de Boa Vista-RR, inscrita sob o CNPJ nº 22.890.123/0001-88, representada por seu Administrador o Sr. Gleison Mesquita da Silva, CPF. Nº 509.973.192-91, vem através desta declarar que:

- Nos nossos preços Unitários e Global, estão incluídos todos os custos de materiais, mão-de-obra, serviços de terceiros, tributos e tudo o mais que se torne necessário à completa execução dos serviços constantes na Planilha de Quantitativos que nos foi fornecido com o Edital.
- Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços pré-instalados, contra quaisquer defeitos de funcionamento das instalações e materiais fornecidos.
- Todos os materiais a serem utilizados são de primeira qualidade - "Classe A" e estão em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO.

Boa Vista (RR), 04 de ABRIL de 2023


 Capital Construção
 Ind. Serviços e Comércio Ltda-ME
 Gleison Mesquita da Silva
 Administrador


 Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 0900679093

capitaltlda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6









CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023
PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

PLANILHA RESUMO

capitaltda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
Boa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6



CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
 CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023 - PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

PLANILHA RESUMO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	P. TOTAL
1.	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA PESSOAS IDOSAS	R\$ 12.777.502,51
1.1.	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 544.527,28
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 331.614,64
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM DO TERRENO	R\$ 642.565,21
1.4.	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 50.685,55
1.5.	ESCAVAÇÕES	R\$ 175.135,30
1.6.	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 1.184.698,47
1.7.	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 1.727.714,05
1.8.	COBERTURA	R\$ 1.774.591,91
1.9.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 802.985,24
1.10.	REVESTIMENTO EM PAREDES E PAINÉIS	R\$ 665.772,95
1.11.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	R\$ 1.163.570,40
1.12.	FORRO E REVESTIMENTO	R\$ 528.528,11
1.13.	ESQUADRIAS	R\$ 384.848,87
1.14.	PEITORIL, SOLEIRAS E RODAPÉ	R\$ 64.349,69
1.15.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 279.511,15
1.16.	URBANIZAÇÃO	R\$ 216.352,35
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PADRÃO DE ENTRADA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 377.900,65
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$ 256.442,90
1.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	R\$ 98.635,40
1.20.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 226.219,07
1.21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 272.601,17

capitaltda@live.com

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro CIVIL

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6


CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	P. TOTAL
1.22.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 174.539,70
1.23.	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 73.304,07
1.24.	INSTALAÇÕES DE DRENO PARA AR-CONDICIONADO	R\$ 18.218,91
1.25.	INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	R\$ 434,46
1.26.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 6.830,20
1.27.	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	R\$ 87.773,02
1.28.	MURO	R\$ 563.900,52
1.29.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 72.061,01
1.30.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 11.190,26
PREÇO GLOBAL DA OBRA (COM BDI)		R\$ 12.777.502,51

PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS.....R\$: 12.777.502,51 (DOZE MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Boa Vista (RR), 04 de ABRIL de 2023


 Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 6900670003

capitaltda@live.com

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6



CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023
PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

CRONOGRAMA

capitaltda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
Boa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SIMLIC
 CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023 - PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NA PA NOVA AMAZÔNIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												PREÇO (R\$)	%
		PERÍODO													
		1 MÊS	2 MESSES	3 MESSES	4 MESSES	5 MESSES	6 MESSES	7 MESSES	8 MESSES	9 MESSES	10 MESSES	11 MESSES	12 MESSES		
1.	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA PESSOAS IDOSAS	1.059.556,92 8,29%	379.405,53 2,97%	1.410.068,67 11,04%	1.867.736,89 14,62%	1.817.579,27 14,22%	1.942.138,51 15,20%	664.107,82 5,20%	118.477,06 0,93%	377.116,08 2,95%	1.968.560,61 15,41%	1.060.043,77 8,30%	112.111,38 0,88%	12.777.502,51 100,00%	
1.1.	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	45.740,29 8,40%	17.424,87 3,20%	60.660,34 11,14%	78.684,19 14,45%	76.233,82 14,00%	83.966,11 15,62%	28.152,06 5,17%	5.118,56 0,94%	16.063,35 2,95%	82.386,98 15,13%	45.359,12 8,33%	4.737,39 0,87%	544.527,28 4,27%	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	331.614,64 100,00%													
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM DO TERRENO	842.565,21 100,00%													
1.4.	LOCAÇÃO DA OBRA	15.205,67 30,00%	35.479,88 70,00%												
1.5.	ESCAVAÇÕES	17.513,53 10,00%	87.567,65 50,00%	70.054,12 40,00%											
1.6.	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		236.959,69 20,00%	592.349,24 50,00%	355.409,54 30,00%	345.542,80 26,00%									
1.7.	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO			518.314,22 30,00%	863.857,03 50,00%	1.064.755,15 60,00%	1.064.755,15 60,00%	266.188,78 15,00%							
1.8.	COBERTURA					443.647,98 25,00%									
1.9.	PAREDES E PAINÉIS				240.895,57 30,00%	401.492,62 50,00%	160.597,05 20,00%								
1.10.	REVESTIMENTO EM PAREDES E PAINÉIS					133.154,59 20,00%	198.731,89 30,00%	133.154,59 20,00%							
1.11.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA					116.357,04 10,00%	116.357,04 10,00%	232.714,08 20,00%							
1.12.	FORRO E REVESTIMENTO									105.705,62 20,00%	264.264,06 30,00%	158.558,43 30,00%			
1.13.	ESQUADRIAS				115.454,68 30,00%							269.394,21 70,00%			
1.14.	PEITORIL, SOLEIRAS E RODAPÉ				25.739,88 40,00%										
1.15.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS														
1.16.	URBANIZAÇÃO									84.905,71 30,00%	108.176,18 50,00%	43.270,46 20,00%	27.961,11 10,00%		
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PADRÃO DE ENTRADA E ILUMINAÇÃO EXTERNA			37.900,07 10,00%							188.950,33 50,00%	75.580,12 20,00%			
														377.900,65 2,96%	

eng@capitalbr.com

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - Sao Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 0900670093



CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023
PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

capitaltda@live.com

CNPJ.: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
Boa Vista - Roraima

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6



CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023 - PROCESSO Nº. 027928/2022 - SMEC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI (%)	Custo Unt c/ BDI	P. TOTAL
1.	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA PESSOAS IDOSAS						
1.1.	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						12.777.502,51
1.1.0.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						544.527,28
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	440.770,02	23,54%	544.527,28	544.527,28
1.2.0.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74209/1 - 01/2020)						331.614,64
1.2.0.0.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6,00	486,94	23,54%	601,57	3.609,42
1.2.0.0.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M2	8.415,00	0,37	23,54%	0,46	3.870,90
1.2.0.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	1.178,10	6,27	23,54%	7,75	9.130,28
1.2.0.0.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.343,00	1,85	23,54%	2,29	80.935,47
1.2.0.0.6	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 73805/2015)	M3XKM	7.834,36	0,75	23,54%	0,93	7.285,95
1.2.0.0.7	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	128,20	786,70	23,54%	971,89	124.596,30
1.2.0.0.8	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	36,00	290,78	23,54%	359,23	12.932,28
1.2.0.0.9	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	15,00	482,50	23,54%	596,08	8.941,20
1.2.0.0.10	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO 220/110V, ATRAVÉS DE RAMAL AÉREO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAEMA 010190 - 12/2019)	M2	752,00	83,48	23,54%	103,13	77.553,76
1.2.0.0.11	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	1.908,20	23,54%	2.357,39	2.357,39
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM DO TERRENO	UN	1,00	325,15	23,54%	401,69	401,69
1.3.0.0.1	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,80 M3 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 83338 - 04/2021)						642.565,21
1.3.0.0.2	PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (OBR>80%, LL<40%, ECG>100%), EXCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	M3	4.207,03	3,70	23,54%	4,57	19.226,13
1.3.0.0.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.207,03	12,94	23,54%	15,99	67.270,41
1.3.0.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	5.258,78	6,27	23,54%	7,75	40.755,55
1.3.0.0.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	157.763,40	1,85	23,54%	2,29	361.278,19
1.3.0.0.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3XKM	77.304,06	0,75	23,54%	0,93	71.892,78
1.3.0.0.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5.258,78	1,42	23,54%	1,75	9.202,87
1.4.	LOCAÇÃO DA OBRA						
1.4.0.0.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	898,68	45,65	23,54%	56,40	50.685,55
1.5.	ESCAVAÇÕES						
1.5.0.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017						175.135,30
1.5.0.0.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1.010,40	93,26	23,54%	115,21	116.408,18
1.5.0.0.3	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE ARMADURA DE ARRANQUE, 10MM, H=1,50M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101174 - 09/2022)	M3	101,28	122,10	23,54%	150,84	15.277,08
1.5.0.0.4	REGULARIZAÇÃO/NIVELAMENTO MANUAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 5103 - 01/2022)	M	98,00	57,23	23,54%	70,70	6.928,60
1.5.0.0.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M2	807,79	5,86	23,54%	7,24	5.848,40
1.6.	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	750,87	33,07	23,54%	40,85	30.673,04
							1.184.698,47

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
Boa Vista - Roraima

capital@boavista.gov.br

Gleison Mesquita da Silva



CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI (%)	Custo Unt c/ BDI	P. TOTAL
1.6.0.0.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	40,36	547,28	23,54%	676,11	27.287,80
1.6.0.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.337,14	89,59	23,54%	110,68	147.994,66
1.6.0.0.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.063,69	180,24	23,54%	222,67	236.851,85
1.6.0.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,52	117,95	23,54%	145,72	658,65
1.6.0.0.5.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	22,27	2,87	23,54%	3,55	79,06
1.6.0.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.428,10	19,60	23,54%	24,21	34.574,30
1.6.0.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.510,50	18,22	23,54%	22,51	34.001,36
1.6.0.0.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6.996,00	16,92	23,54%	20,90	146.216,40
1.6.0.0.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.374,40	15,07	23,54%	18,62	62.831,33
1.6.0.0.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	714,10	12,72	23,54%	15,71	11.218,51
1.6.0.0.11.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	751,50	12,86	23,54%	15,89	11.941,34
1.6.0.0.12.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	69,00	17,88	23,54%	22,09	1.524,21
1.6.0.0.13.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,90	707,07	23,54%	873,51	8.647,75
1.6.0.0.14.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	37,50	764,02	23,54%	943,87	35.395,13
1.6.0.0.15.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	219,17	800,86	23,54%	989,38	216.842,41
1.6.0.0.16.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	253,40	284,22	23,54%	351,13	88.976,34
1.6.0.0.17.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	2.400,83	40,34	23,54%	49,84	119.657,37
1.7.	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO						1.727.714,05
1.7.0.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	2.467,00	121,18	23,54%	149,71	369.334,57
1.7.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2.467,00	134,42	23,54%	166,06	409.670,02
1.7.0.0.3.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1.291,27	151,69	23,54%	187,40	241.984,00
1.7.0.0.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.291,27	78,40	23,54%	96,86	125.072,41
1.7.0.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.556,00	16,08	23,54%	19,87	70.657,72
1.7.0.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.725,50	15,45	23,54%	19,09	32.939,80
1.7.0.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.200,20	14,72	23,54%	18,19	112.781,64
1.7.0.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.195,10	13,25	23,54%	16,37	68.673,79
1.7.0.0.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	435,60	11,22	23,54%	13,86	6.037,42
1.7.0.0.10.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,90	14,23	23,54%	17,58	437,74
1.7.0.0.11.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	4,88	113,75	23,54%	140,53	685,79
1.7.0.0.12.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,88	40,76	23,54%	50,35	245,71
1.7.0.0.13.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,46	764,02	23,54%	943,87	434,18
1.7.0.0.14.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	215,41	800,86	23,54%	989,38	213.122,35
1.7.0.0.15.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	215,41	284,22	23,54%	351,13	75.636,91
1.8.	COBERTURA						1.774.591,91
1.8.0.0.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	4.273,33	13,28	23,54%	16,41	70.125,35

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro Civil

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI (%)	Custo Unt c/ BDI	P. TOTAL
1.8.0.0.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	26,00	814,24	23,54%	1.005,91	26.153,66
1.8.0.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	1.481,84	23,54%	1.830,67	5.492,01
1.8.0.0.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	82,00	2.149,78	23,54%	2.655,84	217.778,88
1.8.0.0.5.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00	2.450,05	23,54%	3.026,79	12.107,16
1.8.0.0.6.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4.273,33	234,92	23,54%	290,22	1.240.205,83
1.8.0.0.7.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500,25	48,83	23,54%	60,32	30.175,08
1.8.0.0.8.	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 94451 - 09/2022)	M	174,40	119,86	23,54%	148,08	25.825,15
1.8.0.0.9.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CONCRETO COM PINGADEIRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, L=15CM, INCLUSIVE MATERIAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 71623)	M	860,96	43,81	23,54%	54,12	46.595,16
1.8.0.0.10.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	522,40	155,16	23,54%	191,68	100.133,63
1.9.	PAREDES E PAINEIS						802.985,24
1.9.0.0.1.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1.5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	480,00	14,83	23,54%	18,32	8.793,60
1.9.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	48,00	18,89	23,54%	23,34	1.120,32
1.9.0.0.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3.456,05	120,87	23,54%	149,32	516.057,39
1.9.0.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,36	147,43	23,54%	182,14	3.344,09
1.9.0.0.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO, COBOGO, 30X30CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101161 - 09/2022)	M2	118,26	196,17	23,54%	242,35	28.660,31
1.9.0.0.6.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	1.576,53	3,45	23,54%	4,26	6.716,02
1.9.0.0.7.	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	132,29	857,84	23,54%	1.059,78	140.198,30
1.9.0.0.8.	FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 19, ESP=1,11MM, FIXADOS EM PERFIL C E PERFIL GUIA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 96370 - 09/2022)	M2	265,88	159,51	23,54%	197,06	52.394,31
1.9.0.0.9.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	155,10	79,82	23,54%	98,61	15.294,41
1.9.0.0.10.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	61,75	68,18	23,54%	84,23	5.201,20
1.9.0.0.11.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	155,10	75,57	23,54%	93,36	14.480,14
1.9.0.0.12.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	61,75	40,91	23,54%	50,54	3.120,85
1.9.0.0.13.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,00	79,87	23,54%	98,67	3.946,80
1.9.0.0.14.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,60	59,69	23,54%	73,74	3.657,50
1.10.	REVESTIMENTO EM PAREDES E PAINEIS						665.772,95
1.10.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	8.175,42	5,32	23,54%	6,57	53.712,51
1.10.0.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5.024,74	25,85	23,54%	31,94	160.490,20
1.10.0.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.024,83	20,56	23,54%	25,40	51.430,68
1.10.0.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2.024,83	82,45	23,54%	101,86	206.249,18



CAPITAL

CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI (%)	Custo Unt c/ BDI	P. TOTAL
1.10.0.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	4.975,23	2,91	23,54%	3,60	17.910,83
1.10.0.0.6.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.975,23	15,43	23,54%	19,06	94.827,88
1.10.0.0.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.202,03	12,63	23,54%	15,60	81.151,67
1.11.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA						1.163.570,40
1.11.0.0.1.	ATERRO MANUAL COM BARRO OU ARGILA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 94342 - 02/2019)	M3	1.111,11	99,81	23,54%	123,31	137.010,97
1.11.0.0.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	146,49	545,77	23,54%	674,24	98.769,42
1.11.0.0.3.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	58,66	575,18	23,54%	710,58	41.682,62
1.11.0.0.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	196,52	40,34	23,54%	49,84	9.794,56
1.11.0.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	54,00	213,13	23,54%	263,30	14.218,20
1.11.0.0.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	66,95	202,02	23,54%	249,58	16.709,38
1.11.0.0.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	184,89	64,62	23,54%	79,83	14.759,77
1.11.0.0.8.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	3.899,50	144,82	23,54%	178,91	697.659,55
1.11.0.0.9.	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101091 - 09/2022)	M2	14,24	172,04	23,54%	212,54	3.026,57
1.11.0.0.10.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	47,97	50,76	23,54%	62,71	3.008,20
1.11.0.0.11.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	47,97	1,57	23,54%	1,94	93,06
1.11.0.0.12.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	M2	404,65	134,70	23,54%	166,41	67.337,81
1.11.0.0.13.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	169,71	5,40	23,54%	6,67	1.131,97
1.11.0.0.14.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	4,29	43,01	23,54%	53,13	227,93
1.11.0.0.15.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	536,80	16,50	23,54%	20,38	10.939,98
1.11.0.0.16.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	750,35	46,68	23,54%	57,67	43.272,68
1.11.0.0.17.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	309,27	10,28	23,54%	12,70	3.927,73
1.12.	FORRO E REVESTIMENTO						528.528,11
1.12.0.0.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	3.496,25	86,52	23,54%	106,89	373.714,16
1.12.0.0.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.496,25	21,14	23,54%	26,12	91.322,05
1.12.0.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.496,25	14,70	23,54%	18,16	63.491,90
1.13.	ESQUADRIAS						384.848,87
1.13.0.0.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	96,00	388,16	23,54%	479,53	46.034,88
1.13.0.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,20	334,46	23,54%	413,19	1.735,40
1.13.0.0.3.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	42,67	648,27	23,54%	800,87	34.173,12
1.13.0.0.4.	VIDRO FIXO, INCLUSIVE CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO FUMÊ ESP.=6MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 85010 - 11/2019)	M2	27,34	531,62	23,54%	656,76	17.955,82
1.13.0.0.5.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, BOX210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	26,00	888,40	23,54%	1.097,53	28.535,78
1.13.0.0.6.	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA 3,50CM, INCLUSIVE DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VISOR DE VIDRO LISO INCOLOR ESP.=4CM, BARRA HORIZONTAL EM AÇO INOX, L=40CM E CHAPA METÁLICA INOX PARA PROTEÇÃO INFERIOR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 110473, SINAPI 90843 E SEINFRA C4621 - 06/2022 E 08/2022)	UN	27,00	1.286,68	23,54%	1.589,56	42.918,12

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

capitaltag.com

Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro Civil



CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI (%)	Custo Unt c/ BDI	P. TOTAL
1.13.0.0.7.	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 3,50CM, INCLUSIVE DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA HORIZONTAL EM AÇO INOX, L=40CM E CHAPA METÁLICA INOX PARA PROTEÇÃO INFERIOR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 90843 E SEINFRA C4621 - 08/2022)	UN	9,00	1.501,51	23,54%	1.854,97	16.694,73
1.13.0.0.8.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	84,00	413,48	23,54%	510,81	42.908,04
1.13.0.0.9.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	82,88	596,60	23,54%	737,04	61.085,88
1.13.0.0.10.	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA E FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA, MALHA 76X76MM, FIO Nº 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 12953 - 04/2022)	M2	17,01	622,82	23,54%	769,43	13.088,00
1.13.0.0.11.	PORTÃO EM DE CORRER, COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" E FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA 76X76CM, FIO*12 INCLUSIVE FERROLHOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 13135 - 04/2022)	M2	62,00	665,55	23,54%	822,22	50.977,64
1.13.0.0.12.	CONFECÇÃO DE BANCO METÁLICO COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1", E BARRA CHATA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGESUL 1301006094 - 05/2019)	M	36,40	271,85	23,54%	335,84	12.224,58
1.13.0.0.13.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	208,32	15,22	23,54%	18,80	3.916,42
1.13.0.0.14.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	230,82	44,19	23,54%	54,59	12.600,46
1.14.	PEITORIL, SOLEIRAS E RODAPÉ						64.349,69
1.14.0.0.1.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	361,98	128,59	23,54%	158,86	57.504,14
1.14.0.0.2.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	48,55	114,13	23,54%	141,00	6.845,55
1.15.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS						279.511,15
1.15.0.0.1.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C0358)	M2	54,96	748,11	23,54%	924,22	50.795,13
1.15.0.0.2.	PRATELEIRA DE GRANITO, ESP.=2CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 44.04.030 - 02/2022)	M2	14,37	664,03	23,54%	820,34	11.788,29
1.15.0.0.3.	PRATELEIRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO, LARGURA 50CM E ESPESSURA 20MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: EMOP 14.006.0380-A - 04/2022)	M	87,50	118,78	23,54%	146,74	12.839,75
1.15.0.0.4.	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	204,00	44,02	23,54%	54,38	11.093,52
1.15.0.0.5.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	726,96	23,54%	898,09	9.878,99
1.15.0.0.6.	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	517,85	23,54%	639,75	10.236,00
1.15.0.0.7.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	513,19	23,54%	633,99	18.385,71
1.15.0.0.8.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	230,12	23,54%	284,29	2.274,32
1.15.0.0.9.	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	82,48	23,54%	101,90	1.630,40
1.15.0.0.10.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	41,50	23,54%	51,27	2.153,34
1.15.0.0.11.	CUBA EM LOUÇA DE SOBREPOR, 30CM, INCLUSIVE SIFÃO COPO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7352 - 04/2022)	UN	60,00	641,33	23,54%	792,30	47.538,00
1.15.0.0.12.	CUBA DE AÇO INOX, 60X40CM, INCLUSIVE SIFÃO COPO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2021 - 06/2022)	UN	3,00	379,78	23,54%	469,18	1.407,54
1.15.0.0.13.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	279,50	23,54%	345,29	3.107,61
1.15.0.0.14.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	42,00	221,15	23,54%	273,21	11.474,82
1.15.0.0.15.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	83,49	23,54%	103,14	721,98
1.15.0.0.16.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	88,65	23,54%	109,52	3.723,68
1.15.0.0.17.	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201)	UN	34,00	93,16	23,54%	115,09	3.913,06
1.15.0.0.18.	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 95544 - 07/2022)	UN	45,00	91,85	23,54%	113,47	5.106,15
1.15.0.0.19.	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR, ESP.=4MM, APLICADO EM PAREDE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 150160 - 06/2022)	M2	6,94	425,75	23,54%	525,97	3.650,23
1.15.0.0.20.	CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, DUCHA 5", INCLUSIVE "CHUVEIRINHO" METÁLICO, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 100860 - 08/2022)	UN	82,00	262,91	23,54%	324,80	26.633,60

capital3d@live.com

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.0191/2-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 / 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 0000570093

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6



CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI (%)	Custo Unt c/ BDI	P. TOTAL
1.15.0.0.21.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	314,26	23,54%	388,24	6.211,84
1.15.0.0.22.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	333,23	23,54%	411,67	6.998,39
1.15.0.0.23.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	345,84	23,54%	427,25	10.681,25
1.15.0.0.24.	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	1.069,64	23,54%	1.321,43	9.250,01
1.15.0.0.25.	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA IDOSO E DEFICIENTE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 060493 - 06/2022)	UN	9,00	238,69	23,54%	294,88	2.653,92
1.15.0.0.26.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILLE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018)	UN	65,00	48,15	23,54%	59,48	3.866,20
1.15.0.0.27.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	10,80	112,23	23,54%	138,65	1.497,42
1.16.	URBANIZAÇÃO						216.352,35
1.16.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,14	120,87	23,54%	149,32	4.649,82
1.16.0.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	49,83	5,32	23,54%	6,57	327,38
1.16.0.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	24,91	25,85	23,54%	31,94	795,63
1.16.0.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO, COBOGO, 30X30CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101161 - 09/2022)	M2	6,92	196,17	23,54%	242,35	1.677,06
1.16.0.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,84	12,63	23,54%	15,60	215,90
1.16.0.0.6.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	24,91	16,50	23,54%	20,38	507,67
1.16.0.0.7.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	89,00	50,76	23,54%	62,71	5.581,19
1.16.0.0.8.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	89,00	1,57	23,54%	1,94	172,66
1.16.0.0.9.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	170,00	114,04	23,54%	140,89	23.951,30
1.16.0.0.10.	LASTRO DE SEIXO ROLADO, ESP.=5CM, INCLUSIVE ESPALHAMENTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 2657 - 06/2022)	M3	7,43	621,79	23,54%	768,16	5.707,43
1.16.0.0.11.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.184,61	15,97	23,54%	19,73	43.102,36
1.16.0.0.12.	BANCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO LISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 95969 - 08/2022)	M3	11,40	2.496,31	23,54%	3.083,94	35.156,92
1.16.0.0.13.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	32,34	136,93	23,54%	169,16	5.470,63
1.16.0.0.14.	PISO EMBORRACHADO TIPO OSSINHO, ESP. 2.50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101737 - 09/2022)	M2	289,76	236,52	23,54%	292,20	84.667,87
1.16.0.0.15.	PILAR DE MADEIRA DE LEI, 20X20CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 040057 - 06/2022)	M	17,50	102,30	23,54%	126,38	2.211,65
1.16.0.0.16.	PILAR DE MADEIRA DE LEI, 15X15CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 040057 - 06/2022)	M	12,00	65,88	23,54%	81,39	976,68
1.16.0.0.17.	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE MADEIRA, INCLUSIVE APARELHAMENTO, EMASSAMENTO E LIXAMENTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: COMPESA 17.04.01U)	M2	21,20	45,06	23,54%	55,67	1.180,20
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PADRÃO DE ENTRADA E ILUMINAÇÃO EXTERNA						377.900,65
1.17.0.0.1.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	54,74	23,54%	67,63	67,63
1.17.0.0.2.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	61,12	23,54%	75,51	75,51
1.17.0.0.3.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	61,12	23,54%	75,51	151,02
1.17.0.0.4.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,30	23,54%	80,67	80,67
1.17.0.0.5.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	129,10	23,54%	159,49	637,96
1.17.0.0.6.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	505,26	23,54%	624,20	1.872,60
1.17.0.0.7.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA -175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAERN 2070306 - 11/2017)	UN	8,00	101,48	23,54%	125,37	1.002,96
1.17.0.0.8.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	539,07	23,54%	665,97	665,97

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

Gleison Mesquita de Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 6900572093



CAPITAL CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI (%)	Custo Unt c/ BDI	P. TOTAL
1.17.0.0.9.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	19,00	185,01	23,54%	228,56	4.342,64
1.17.0.0.10.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	564,88	23,54%	697,85	1.395,70
1.17.0.0.11.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	888,63	23,54%	1.097,81	1.097,81
1.17.0.0.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	342,30	9,39	23,54%	11,60	3.970,68
1.17.0.0.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	151,20	13,38	23,54%	16,53	2.499,34
1.17.0.0.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	348,30	19,68	23,54%	24,31	8.467,17
1.17.0.0.15.	POSTE EM AÇO COM 2 LUMINÁRIAS LED 150W, CAIXA DE PASSAGEM, HASTE DE ATERRAMENTO E FIAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 100623 - 09/2022)	UN	14,00	4.087,00	23,54%	5.049,08	70.687,12
1.17.0.0.16.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	589,40	10,44	23,54%	12,90	7.603,26
1.17.0.0.17.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	917,30	11,57	23,54%	14,29	13.108,22
1.17.0.0.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	356,70	18,36	23,54%	22,68	8.089,96
1.17.0.0.19.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	387,60	30,14	23,54%	37,23	14.430,35
1.17.0.0.20.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	125,20	41,79	23,54%	51,63	6.464,08
1.17.0.0.21.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	273,80	84,29	23,54%	104,13	28.510,79
1.17.0.0.22.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.096,70	141,80	23,54%	175,18	192.119,91
1.17.0.0.23.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,20	278,64	23,54%	344,23	8.674,60
1.17.0.0.24.	QUADRO DE COMANDO, EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 100X60X25, COM FLANGE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 3836 - 06/2022)	UN	1,00	1.525,58	23,54%	1.884,70	1.884,70
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO						256.442,90
1.18.0.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	239,00	10,27	23,54%	12,69	3.032,91
1.18.0.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	121,00	15,31	23,54%	18,91	2.288,11
1.18.0.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	114,00	28,76	23,54%	35,53	4.050,42
1.18.0.0.4.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	650,00	11,12	23,54%	13,74	8.931,00
1.18.0.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.400,80	3,07	23,54%	3,79	12.889,03
1.18.0.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.499,80	4,46	23,54%	5,51	30.303,90
1.18.0.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.971,30	6,91	23,54%	8,54	25.374,90
1.18.0.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.413,50	9,64	23,54%	11,91	16.834,79
1.18.0.0.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75,00	9,31	23,54%	11,50	862,50
1.18.0.0.10.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	9,92	23,54%	12,26	134,86
1.18.0.0.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	11,04	23,54%	13,64	68,20
1.18.0.0.12.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	44,59	23,54%	55,09	440,72
1.18.0.0.13.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	45,82	23,54%	56,61	396,27
1.18.0.0.14.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	31,00	48,05	23,54%	59,36	1.840,16
1.18.0.0.15.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	61,12	23,54%	75,51	75,51
1.18.0.0.16.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	61,12	23,54%	75,51	981,63

capital3a@br.com

CNPJ: 22.890.123/0001-88 - Insc. Estadual: 24.019172-4
 Av. Ville Roy, 7616 SL 09 - São Vicente - Fone: (95) 98119-3123 | 3224-1472
 Boa Vista - Roraima

Gleison Mesquita da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 6900670093

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 6870B4BA6

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI (%)	Custo Unt c/ BDI	P. TOTAL
1.18.0.0.17.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	65,30	23,54%	80,67	2.823,45
1.18.0.0.18.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	129,10	23,54%	159,49	637,96
1.18.0.0.19.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	505,26	23,54%	624,20	1.872,60
1.18.0.0.20.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA -175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAERN 2070306 - 11/2017)	UN	104,00	101,48	23,54%	125,37	13.038,48
1.18.0.0.21.	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93673 - 09/2022)	UN	1,00	166,14	23,54%	205,25	205,25
1.18.0.0.22.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,00	26,43	23,54%	32,65	1.110,10
1.18.0.0.23.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	63,00	26,27	23,54%	32,45	2.044,35
1.18.0.0.24.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	41,50	23,54%	51,27	358,89
1.18.0.0.25.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	56,73	23,54%	70,08	1.541,76
1.18.0.0.26.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	198,00	27,74	23,54%	34,27	6.785,46
1.18.0.0.27.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	48,88	23,54%	60,39	1.690,92
1.18.0.0.28.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	31,34	23,54%	38,72	1.122,88
1.18.0.0.29.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00	40,65	23,54%	50,22	3.264,30
1.18.0.0.30.	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", INCLUSIVE ESPELHO COM FURO CENTRAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91945 - 09/2022)	UN	62,00	9,23	23,54%	11,40	706,80
1.18.0.0.31.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	710,40	9,60	23,54%	11,86	8.425,34
1.18.0.0.32.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	506,30	12,36	23,54%	15,27	7.731,20
1.18.0.0.33.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.011,50	9,59	23,54%	11,85	23.836,28
1.18.0.0.34.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,50	12,49	23,54%	15,43	3.309,74
1.18.0.0.35.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,30	13,12	23,54%	16,21	669,47
1.18.0.0.36.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	249,00	12,23	23,54%	15,11	3.762,39
1.18.0.0.37.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97236 - 09/2022)	M	156,00	43,81	23,54%	54,12	8.442,72
1.18.0.0.38.	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022)	UN	15,00	20,37	23,54%	25,17	377,55
1.18.0.0.39.	CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA 50X50 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022)	UN	11,00	13,97	23,54%	17,26	189,86
1.18.0.0.40.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9,00	26,57	23,54%	32,82	295,38
1.18.0.0.41.	LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 15W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022)	UN	237,00	27,35	23,54%	33,79	8.008,23
1.18.0.0.42.	LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 30W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022)	UN	355,00	41,72	23,54%	51,54	18.296,70
1.18.0.0.43.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	122,26	23,54%	151,04	1.510,40
1.18.0.0.44.	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	20,00	29,65	23,54%	36,63	732,60
1.18.0.0.45.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	23,00	30,31	23,54%	37,44	861,12
1.18.0.0.46.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	539,07	23,54%	665,97	11.987,46
1.18.0.0.47.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.324,39	23,54%	1.636,15	4.908,45
1.18.0.0.48.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	934,47	23,54%	1.154,44	6.926,64
1.18.0.0.49.	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101632 - 09/2022)	UN	6,00	62,50	23,54%	77,21	463,26

